Segurança na velocidade da vida

# Triagem com tecnologia de IA que mantém as pessoas em movimento


Detecção de ameaças baseada em radar para ambientes de alto fluxo

Seus visitantes esperam uma experiência de entrada acolhedora e fluida, e suas instalações exigem um nível de segurança rigoroso. A Scanary oferece uma plataforma avançada de detecção de ameaças, baseada em inteligência artificial e desenvolvida especificamente para ambientes com grande fluxo de pessoas.




Eleve o nível de segurança e, ao mesmo tempo, garanta a fluidez na circulação de pessoas. Transforme suas entradas em zonas inteligentes de fluxo contínuo e abandone os tradicionais pontos de estrangulamento, já obsoletos:

- **Mantenha o fluxo de pessoas:** Realize a triagem de vários indivíduos simultaneamente, enquanto eles caminham de forma natural.
- **Elimine transtornos:** Proporcione aos visitantes uma experiência de entrada totalmente fluida, sem a necessidade de parar, esvaziar os bolsos ou enfrentar filas.
- **Garanta uma segurança abrangente:** Utilize tecnologia de radar baseada em inteligência artificial para detectar, em tempo real, ameaças metálicas — e algumas não metálicas — que estejam ocultas.
- **Proteja a privacidade dos visitantes:** Preserve a confiança por meio de um sistema sem contato e não invasivo, que não gera imagens anatômicas.
- **Otimize sua equipe:** Reduza a sobrecarga de trabalho da sua equipe e, ao mesmo tempo, maximize a eficiência operacional.

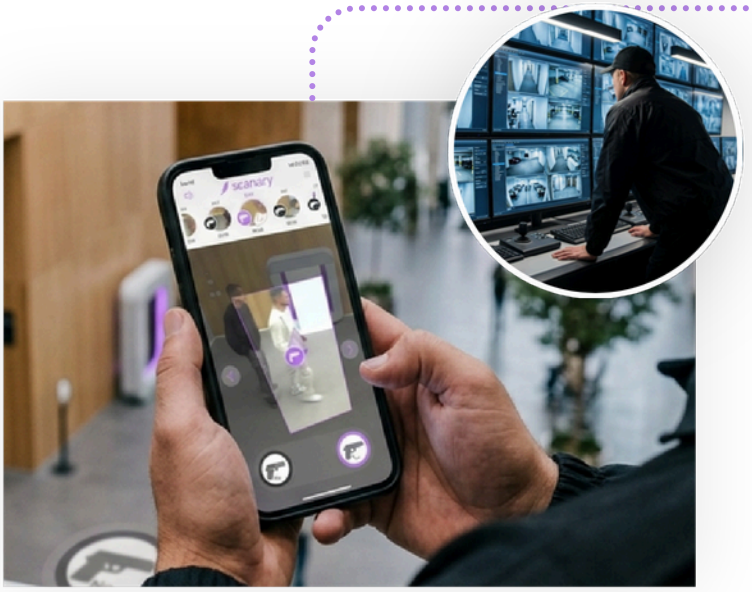


## Casos de uso

Substituição de um paradigma de segurança que demanda muita mão de obra

A Scanary é a solução ideal para locais onde alto fluxo, segurança robusta e uma experiência de usuário de alto nível precisam coexistir perfeitamente:

- Estádios e locais para eventos
- Centros de transporte
- Complexos corporativos e armazéns
- Centros comerciais
- Complexos governamentais
- Infraestrutura crítica e data centers
- Parques temáticos
- Instalações de saúde e centros médicos

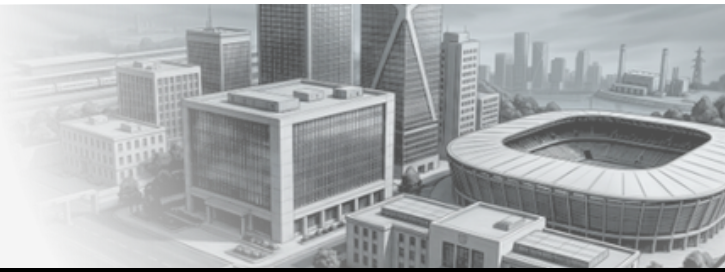

# Conceito de Operação


## Implantação

Uma solução perfeitamente adequada ao seu cenário de infraestrutura, projetada para gerar impacto imediato e permitir uma integração descomplicada.

- Implantação rápida: instale os dois painéis sensores em menos de 30 minutos.
- Configuração flexível: posicione os painéis a uma distância de 3 a 10 metros um do outro, adaptando-os perfeitamente aos fluxos de pedestres, tanto em ambientes internos quanto semiabertos.
- Unifique seu ecossistema: integre diretamente à sua infraestrutura de segurança existente, incluindo sistemas VMS, SOC, C2 e de controle de acesso.

## Capacite sua equipe de segurança

Forneça à sua equipe informações ricas em contexto e prontas para a ação. Quando uma possível ameaça é identificada, alertas em tempo real são enviados para painéis baseados na web ou dispositivos móveis. Sua equipe recebe dados sobre a classificação da ameaça e uma indicação aproximada de sua localização no corpo. Isso garante que os profissionais possam executar uma resposta rápida, precisa e discreta, sem causar transtornos às pessoas ao redor.

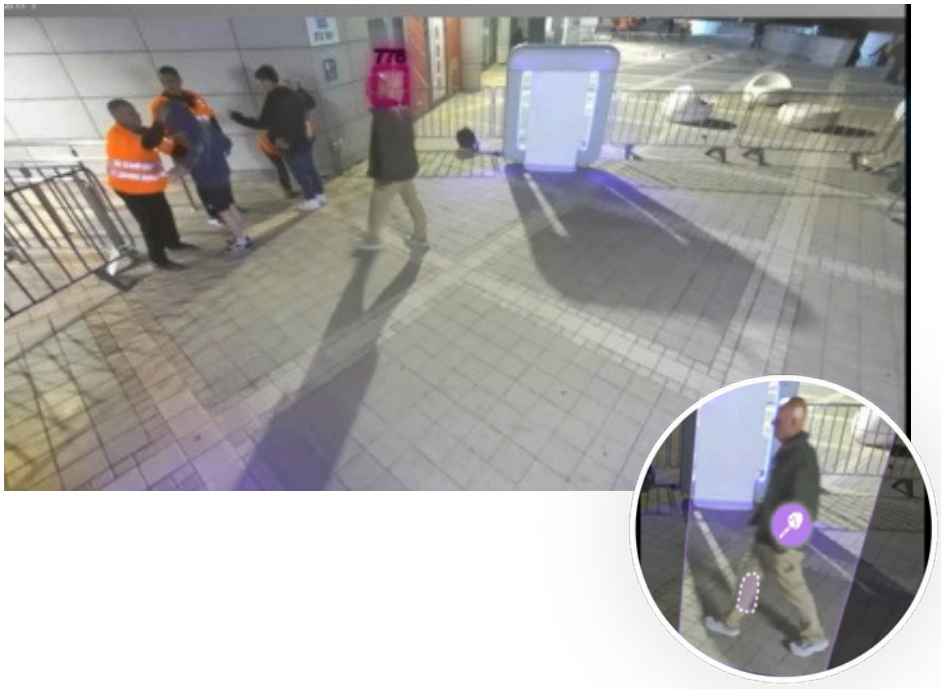



# Especificações

| | |
|---|---|
| **Capacidade de detecção** | Detecção de ameaças ocultas no corpo, sejam metálicas ou, em casos específicos, não metálicas |
| **Configuration** | • Dois painéis de sensores<br>• Painel de controle via software<br>• Interface de comando |
| **Distância de separação entre painéis** | 3–10 metros (dependendo do local) |
| **Dimensões (cada painel)** | Aproximadamente 1,7 m (A) × 1,3 m (L) |
| **Tecnologia de detecção** | Radar de ondas milimétricas, classificação baseada em IA |
| **Análise de Ameaças** | Classificação de ameaças em tempo real e indicação aproximada da localização no corpo |
| **Emissão de alertas** | Alertas táticos imediatos com contexto visual e operacional |
| **Interface de Resposta** | Painel baseado na web, dispositivos móveis/tablets, integração com SOC/VMS/C2 |
| **Tempo de implantação** | Menos de 30 minutos |
| **Conectividade** | Ethernet, Wi-Fi, rede celular |
| **Ambiente operacional** | Interno / Semi-externo |
| **Temperatura de operação** | -5 °C a +35 °C |
| **Potência de entrada (Cada painel, pico)** | 100–240 VCA, frequência: 50/60 Hz, potência: 2 kW e 1 kW |
| **Privacidade** | Sem imagens anatômicas, design focado na privacidade |
| **Conformidade** | ICNIRP, CE, FCC, ETSI, ISO 9001. Projeto para atender UL 62368-1:2019 Ed. 3 |
| **Integração de segurança em camadas** | • VMS<br>• SOC<br>• C2<br>• Controle de Acesso |

As informações contidas neste folheto são fornecidas apenas para fins informativos gerais e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As especificações do produto, métricas de desempenho, status regulatório, certificações e capacidades operacionais podem variar de acordo com o ambiente de implementação, a configuração do sistema, as leis aplicáveis e o contínuo desenvolvimento do produto. O desempenho de detecção é influenciado pelas condições operacionais, tipos de ameaças, layout do local e protocolos de segurança; nenhuma solução de segurança pode garantir a detecção de todas as ameaças em todas as circunstâncias. A Scanary recomenda a implementação como parte de uma estratégia de segurança em camadas, que incorpore pessoal, procedimentos e tecnologias complementares adequados. Determinados recursos, integrações ou certificações podem ser específicos para determinados mercados ou estar sujeitos a aprovação regulatória. Todas as marcas registradas, nomes de produtos e nomes de empresas são de propriedade de seus respectivos proprietários. © Scanary Ltd. Todos os direitos reservados.